


**Tillbehör för styrning**

- STG 200,** Tånggivare för automatisk reglering. Ansluts till jordkabel på svets. Har en fördröjning på 15 s.
- STG 400,** Tånggivare för automatisk reglering. Ansluts till jordkabel på svets. Är helt utan fördröjning.
- SSB,** Strömbrytare för manuell reglering.
- AFS 955,** Brytare monterad på balansblock.
- APS 965RC,** Radio kontrollkit för balansblock.
- PR T,** Tryckknapp på utsug för styrning.
- SMT 60,** Timer 0-60 min.

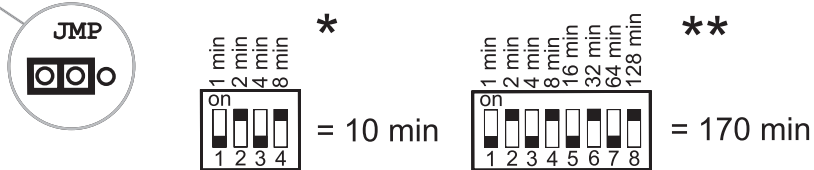

**Tillbehör för tidsfördröjning**

- \* STK 15,** Timerkort för tidsfördröjning 1-15 min. Ansluts till J1. Ändra läge på bygling JMP enligt nedan. För justering av tid se nedan.
- \*\* STK 240,** Timerkort för tidsfördröjning 1s- 4h. Ansluts till J1. Ändra läge på bygling JMP enligt ovan.

**Plintar**

- 1-5,** 24V~ Endast för anslutning av spjäll SAS-xxx/24.
- 6-8,** Potentialfri VX-kontakt (Max 230V~/ 10A).
- 9-11,** 230V~ Nätanslutning.
- 12-14,** Anslutningsplint givare /brytare (NPN, 15V).